


Textbausteine

TRISS 2000 unterstützt die Verwendung von Textbausteinen. Da TRISS 2000 verschiedene Sprachen gleichzeitig unterstützt, funktioniert die Logik der Textbausteine etwas anders als es der Anwender vielleicht von gängigen Textverarbeitungsprogrammen her gewohnt ist.

So erstellen und speichern Sie einen neuen Textbaustein

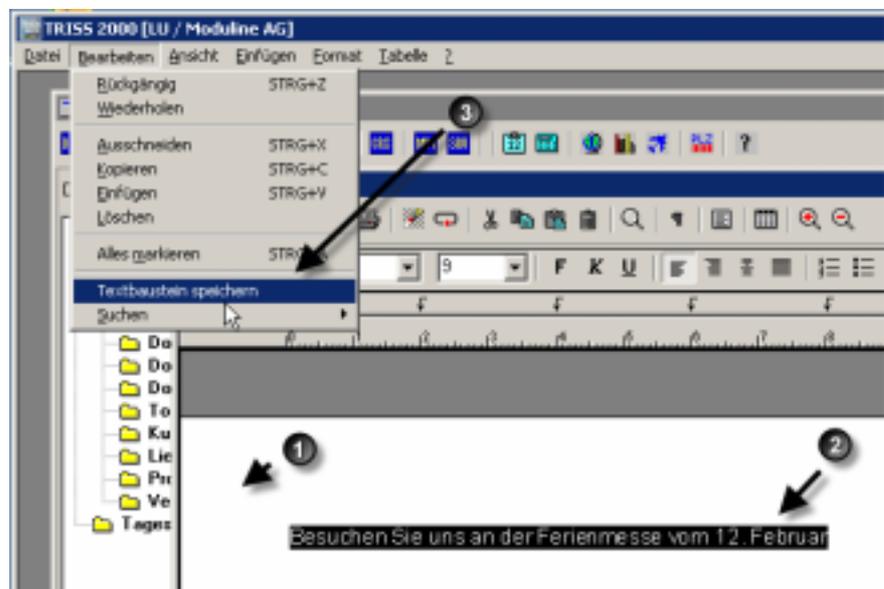

- 1 Platzieren Sie den Cursor in eine Textverarbeitungsebene und geben Sie den gewünschten Text ein. Dabei spielt es keine Rolle in welcher Textverarbeitungen Sie stehen.
- 2 Markieren Sie den Text der in der Folge als Textbaustein dienen soll und
- 3 wählen Sie im Hauptmenü die Befehle <Bearbeiten> <Textbaustein speichern>.
- 4 Damit Eröffnen Sie das Verwaltungsfenster „Textbaustein speichern...“.

Hinweis Damit das Verwaltungsfenster „Textbaustein speichern...“ geöffnet werden kann, muss auf der Textebene ein Text markiert sein. Andernfalls erscheint ein Fenster mit dem Bedienerhinweis: „Bitte markieren Sie den Text den sie speichern möchten“.



- 5 Markieren Sie die Gruppe in welcher Sie den Textbaustein speichern möchten
- 6 markieren Sie die Sammelmappe in welche Sie den Textbaustein speichern möchten.
- 7 Markieren Sie die Sprache in der Sie den Textbaustein erfasst haben.
- 8 Wählen Sie <Text ein Sammelmappe>. TRISS 2000 speichert den Text in der entsprechenden Sprache und zusätzlich in alle noch leeren Sprachcontainer der entsprechenden Sammelmappe. Der Text wird dabei nicht selbständig übersetzt. Mit dieser Methode wird sichergestellt, dass im Falle einer anderen Sprachwahl zumindest ein Textbaustein vorhanden ist, wenn auch vielleicht in einer „falschen“ Sprache.

So erstellen Sie eine neue Textbaustein-Gruppe


Sie können beliebig viele Textbaustein-Gruppen erstellen. Diese wiederum können beliebig viele Sammelmappen enthalten. Eine Sammelmappe besteht aus sechs Textbausteinen mit jeweils dem gleichen Text in Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch und einer freien Sprache.



- 1 Wählen Sie im Fenster „Textbaustein speichern...“ <Neue Gruppe erfassen>.
- 2 Geben Sie der Gruppe den von Ihnen gewünschten Namen und
- 3 speichern Sie den Eintrag.

Hinweis Das Fenster „Textbaustein speichern...“ öffnet sich nur, wenn in der Textverarbeitung ein Text markiert ist. Um das Fenster zu öffnen genügt es, wenn Sie ein einzelnes Zeichen markieren. In der Regel werden Sie jedoch den Text markieren, den Sie in der Folge als Textbaustein in eine Sammelmappe einer Gruppe speichern werden.

So erstellen Sie eine neue Sammelmappe

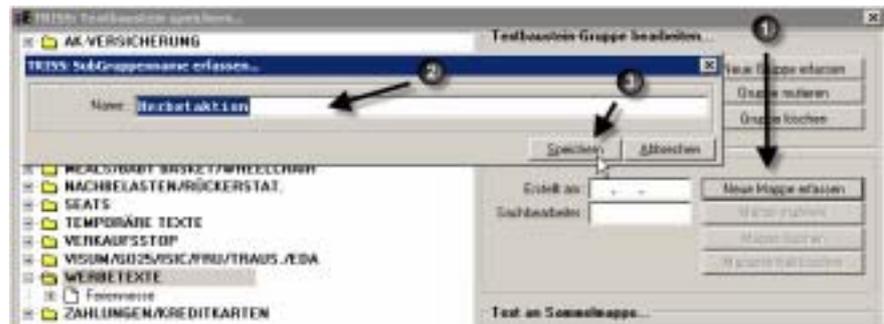

- 1 Öffnen Sie im Fenster „Textbaustein speichern...“ die Gruppe, zu welcher Sie die Sammelmappe anfügen möchten.
- 2 Wählen Sie <Neue Mappe erfassen>, geben Sie ihr den von Ihnen gewünschten Namen und
- 3 speichern Sie den Eintrag.

Hinweis Das Fenster „Textbaustein speichern...“ öffnet sich nur, wenn in der Textverarbeitung ein Text markiert ist. Um das Fenster zu öffnen genügt es, wenn Sie ein einzelnes Zeichen markieren. In der Regel werden Sie jedoch den Text markieren, den Sie in der Folge als Textbaustein in eine Sammelmappe einer Gruppe speichern werden.

So mutieren Sie den Namen einer Textbaustein-Gruppe oder Sammelmappe

- 1 Doppelklicken Sie auf das gewünschte Element oder wählen Sie <Gruppe mutieren>, respektive <Mappe mutieren>
- 2 Geben Sie einen neuen Namen ein oder ändern Sie den bestehenden Eintrag.
- 3 Speichern Sie den Eintrag.

Hinweis Mit der Mutation wird lediglich der Name der Sammelmappe oder der Gruppe geändert. Bestehende Verbindungen zu Dossiers bleiben bestehen.

So löschen Sie eine Textbaustein-Gruppe oder Sammelmappe

- 1 Klicken Sie auf die zu löschende Textbaustein-Gruppe oder Sammelmappe.
- 2 Wählen Sie <Gruppe löschen> respektive <Mappe löschen> und bestätigen Sie die Eingabeaufforderung.

Hinweis Der Löschvorgang ist unwiderruflich! Die Funktion <Gruppe löschen> entfernt gleichzeitig alle ihr zugeordneten Sammelmappen und Textbausteine.

So entfernen Sie den Inhalt einer Sammelmappe, ohne diese selbst zu löschen


- 1 Wählen Sie die zu leerende Sammelmappe.
- 2 Wählen Sie <Mappeninhalte löschen>, und bestätigen Sie die Eingabeaufforderung.

So verknüpfen Sie einen Textbaustein mit einem Dossier

- 1 Suchen Sie das Dossier, zu welchem Sie den Textbaustein zufügen möchten.



- 2 Klicken Sie im Dossierstamm auf die Schaltfläche <TXT> „Dossierbezogene Textbausteine erfassen...“ Das Fenster „Textbausteine zu Dossier Nr.“...“ erscheint.

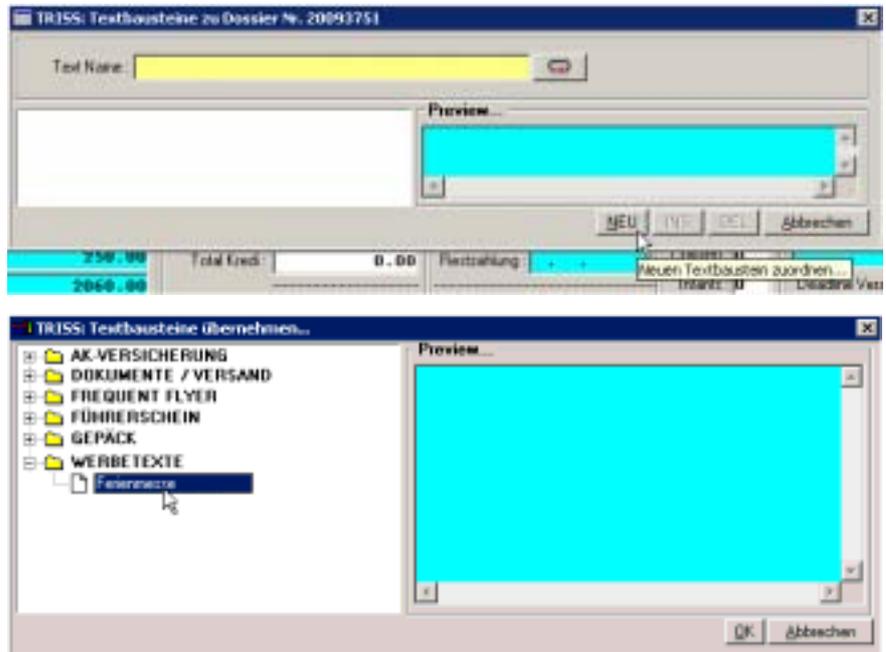

- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche <NEU> und wählen Sie im darauf erscheinenden Fenster den gewünschten Textbaustein aus.
- 4 Wenn Sie auf die Schaltfläche <OK> klicken, so wird der Textbaustein an den Schluss der Liste gesetzt und ist mit dem Dossier verbunden.

Hinweis Die Bausteine werden in der Reihenfolge gelesen, in der sie eingelesen werden. Die Funktion <INS> ermöglicht Ihnen, einen Baustein vor einen bereits eingelesenen Baustein einzufügen. Markieren Sie dazu den Baustein, vor den der neue Baustein platziert werden soll und klicken Sie auf die Schaltfläche <INS>.

So löschen Sie einen Textbaustein aus einem Dossier

- 1 Suchen Sie das Dossier, welches den zu entfernenden Textbaustein enthält.
- 2 Klicken Sie im Dossierstamm auf die Schaltfläche <TXT> „Dossierbezogene Textbausteine erfassen...“. Das Fenster „Textbausteine zu Dossier Nr...“ erscheint.
- 3 Klicken Sie auf den zu entfernenden Textbaustein.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche und bestätigen Sie die Eingabeaufforderung. Damit haben Sie die Verknüpfung zu diesem Textbaustein gelöst. Der Textbaustein selbst bleibt bestehen und ist weiterhin verfügbar.

So mutieren Sie einen Textbaustein

- 1 Lesen Sie den zu ändernden Textbaustein in ein beliebiges Dokument ein (Einfügen → Textbaustein Textbaustein in der richtigen Sprache auswählen)
- 2 Ändern Sie den Text.
- 3 Speichern Sie den geänderten Text unter gleichem Namen als Textbaustein (Bearbeiten → Textbaustein speichern).

Was Sie als Anwender sonst noch über Textbausteine wissen sollten

Text in Form einer Datei zufügen Sie können einer Sammelmappe auch Text in Form einer Datei zufügen. Sie benötigen dazu ein File im RTF Format und müssen wissen, wo Sie das File gespeichert haben. Das ursprüngliche RTF File bleibt bestehen. TRISS 2000 erstellt eine unabhängige Kopie. Wird das Ursprungsfile später mutiert, hat dies keinen Einfluss auf den unter TRISS 2000 gespeicherten Textbaustein.

Textbausteine mit Leistungssegmenten verknüpfen Sie können Textbausteine mit Leistungssegmenten verknüpfen. Wählen Sie dazu das entsprechende Segment und verknüpfen Sie den Textbaustein über die Schaltfläche <TXT> analog der Verknüpfung mit dem Dossier. Diese Textbausteine werden immer am Schluss des entsprechenden Segments ausgedruckt.

Textbausteine innerhalb der Textverarbeitung verwenden Sie können Textbausteine innerhalb der Textverarbeitung verwenden. Wählen Sie dazu im Menu die Befehle <Einfügen> <Textbaustein...> und klicken Sie auf die gewünschte Sprache.

Text ändern Um einen Text zu ändern, lesen Sie in der Textverarbeitung den ursprünglichen Text ein, ändern ihn und speichern die neue Version in die ursprüngliche Sammelmappe.